

CAJA DE EMPALMES DE F.O. COP/IFO

La caja de empalme de fibra óptica COP/IFO está fabricada con acero inoxidable (AISI-304), que permite una perfecta combinación con los apoyos eléctricos sin tener ningún tipo de problema en tomas de tierra.

Está diseñada para acomodar un máximo de 6 bandejas de distribución que admiten 24/48 empalmes cada una.


Estas son suficientemente amplias, para permitir la manipulación en la reparación de empalmes sin entorpecer las fibras en servicio.

Dispone de hasta 4 entradas con sus correspondientes mordazas para la correcta sujeción de los cables.

Asimismo se suministra con bridas para la correcta instalación en apoyos de celosía. Existe también un soporte opcional para su instalación en apoyos tubulares y superficies planas.

Nuestra caja ha superado con éxito los ensayos tipo efectuados por un laboratorio independiente:

- *Grado de estanqueidad Ip67.*
- *Ensayos resistencia niebla salina (2.000 horas).*
- *Protección contra el acceso a partes peligrosas.*
- *Protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños.*
- *Protección contra impactos mecánicos Ik10.*

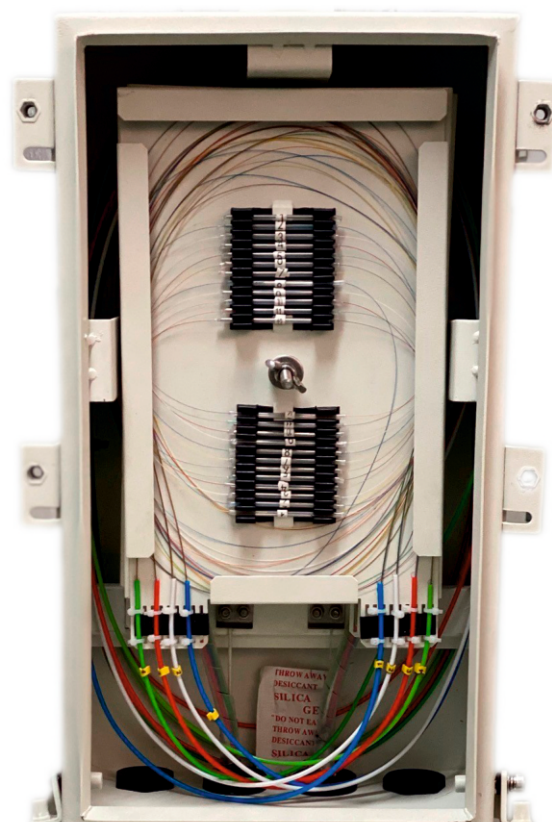

Características Constructivas	
Material Caja	Acero Inox AISI 304 de 1,5 mm. de espesor.
Recubrimiento	Pintura Epoxi. Color RAL- 9002
Dimensiones	520 x 220 x 150 mm.
Peso	6,50 Kg.